



TERMÉKKATALÓGUS

Párhuzamos alátétek, szorítókészlet és önzáró fúrótokmányok

Párhuzamos alátétek, szorítókészlet és önzáró fűrétokmányok

1. Precíziós párhuzamos alátétek (metrikus)

ZH-0222 Precíziós párhuzamos alátét készlet — fa dobozos

- Keménység: HRC 55°–62°
- Pontosság: 0,01 mm
- Párhuzamosság: 0,005 mm



Cikkszám	Méret L×W×H (mm)	Darabszám
YD150-1	150×10×14 (16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50)	14×2
YD150-2	150×8×14 (16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50)	14×2
YD150-3	80×4×14 (16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50)	14×2
YD150-4	200×10×14 (16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50)	14×2
YD151-1	100×4×10 (14,18,22,26,30,34,38,42)	9×2
YD151-2	160×4×10 (14,18,22,26,30,34,38,42)	9×2
YD151-3	150×8,5×10 (16,20,24,30,32,36,40,44)	9×2
YD151-4	150×10×14 (16,20,24,30,32,36,40,44)	9×2
YD152	100×2×5 / 100×3×6 / 100×4×7 / 100×5×8 / 100×6×9	20×2
YD153-1	125×8×11 – 125×14×17 (négy méretváltozat)	24×2
YD153-2	150×8×11 – 150×14×17 (négy méretváltozat)	24×2
YD154-1	150×8×16 (18–50 közötti méretsor)	18×2
YD154-2	150×8×17 (19–51 közötti méretsor)	18×2

Cikkszám	Méret L×W×H (mm)	Darabszám
YD155-1	120×10×14 (16,18,20,22,24,26,28,30,32,35)	12×2
YD155-2	150×10×14 (16,18,20,22,24,26,28,30,32,35)	12×2
YD156-1	120×8×12 (17,22,25,28,32,36,38)	8×2
YD156-2	160×8×12 (17,22,25,28,32,36,38)	8×2
YD156-3	200×8×17 (22,25,28,32,36,38,43)	8×2
YD157-1	150×4,6×20 (22,24,26,28,30)	6×2
YD157-2	150×4,6×32 (34,36,38,40,44)	6×2
YD158-1	150×6,8×15 (18,21,25,27,31,35)	7×2
YD158-2	150×8,5×10 (15,20,24,30,38,44)	7×2
YD159	150×8,5×20 / 150×8,5×24 / 150×8,5×30 / 200×12,6×38 / 200×12,6×44	5×2
YD160	200×8×24 / 200×12×36 / 200×22×40 / 200×31×5,5×2,5	4×2
YD161	100×5×16 / 100×6×18 / 100×8×24 / 100×10×30 / 150×12×36 / 150×14×48 / 150×18×60 / 150×22×62 / 200×31×15×2,5	9×2

2. Gépasztal szorítókészlet

ZH-0223 58 részes szorítókészlet, fém tartóval



- 6 db T-hornyos anya
- 6 db karimás anya
- 4 db összekötő anya
- 6 db lépcsős szorító
- 12 db lépcsős alátétömb
- 24 db T-fejű csavar (4×3", 4×4", 4×5", 4×6", 4×7", 4×8" hosszban)

Rendelhető teljesen műanyag tartóval is.


Cikkszám (US)	T-horony méret (US, in)	Csavar menet (US, in)
YT-0101	3/8	5/6-18
YT-0104	9/16	3/8-16
YT-0107	11/16	1/2-13
YT-0110	13/16	5/8-11
Cikkszám (metrikus)	T-horony méret (mm)	Csavar menet (mm)
YT-0201	9,7	M8×1,25

Cikkszám (US)	T-horony méret (US, in)	Csavarmenet (US, in)
YT-0204	13,7	M12×1,75
YT-0207	17,7	M14×2
YT-0209	19,7	M16×2

3. Önzáró (kulcs nélküli) fúrótokmányok

ZH-0224 Önzáró fúrótokmány kúpos szárral

- P és D fokozat: esztergákhoz, marógépekhez, fúrógépekhez, fúróasztalokhoz
- M fokozat: megmunkálóközpontokhoz és nagy pontosságú CNC gépekhez

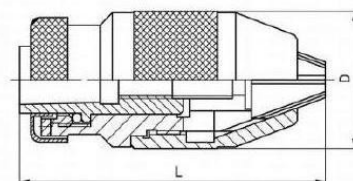


Cikkszám	Befogási tartomány	Csatlakozás	D (mm)	L (mm)	Pontosság (mm)
J0106	0,5–6 mm	B10	34	72	P: 0,12 / D: 0,16
J0108	0,5–8 mm	B12	42	82	P: 0,12 / D: 0,16
J0110	1–10 mm	B12	44	88	P: 0,12 / D: 0,16
J0113	1–13 mm	B16	44	97	M: 0,06
J0116	3–16 mm	B18	54	110	P: 0,14 / D: 0,20
J0120	5–20 mm	B22	60	125	P: 0,18 / D: 0,25
J0206	1/64"–1/4"	JT1	34	72	–
J0210	1/32"–3/8"	JT2	44	88	–
J0213	1/32"–1/2"	JT33 / JT6	49 / 54	100 / 110	M: 0,07
J0220	3/16"–3/4"	JT3	60	125	–

Rendeléskor kérjük megadni a kívánt pontossági fokozatot (P, D vagy M).

ZH-0225 Önzáró fúrótokmány menetes csatlakozással

Esztergákhoz, marógépekhez, fúróasztalokhoz, elektromos kéziszerszámokhoz és fémegmunkáló gépekhez.



Cikkszám	Befogási tartomány	Csatlakozás	D (mm)	L (mm)	Pontosság (mm)
J0306	0,5–6 mm	M10×1	34	64	–
J0306A	1/64"–1/4"	3/8"–24UNF	34	64	–
J0308	0,5–8 mm	M10×1	40	80	–
J0308B	0,5–8 mm	M12×1.25	40	80	–

Cikkszám	Befogási tartomány	Csatlakozás	D (mm)	L (mm)	Pontosság (mm)
J0310	1–10 mm	M10×1	42	86	0,20
J0310B	1–10 mm	M12×1.25	42	86	0,20
J0313	1–13 mm	M10×1	44	97	0,20
J0313B	1–13 mm	M12×1.25	44	97	0,20
J0316	3–16 mm	M12×1.25	48	107	0,24
J0316B	3–16 mm	M16×1.5	48	107	0,24